


สายพานร่องวี EPDM TRI-POWER®

สายพานที่ดีขึ้น เพื่อความคุ้มค่าที่มากขึ้น



DRIVEN BY POSSIBILITY™

ความคุ้มค่าในราคาที่ไม่แพง

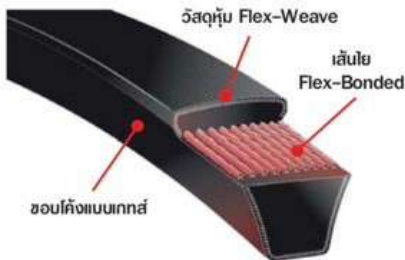

ถ้าคุณกำลังมองหาสายพานร่องวี หรือถ้าคุณกำลังต้องการระบบสายพาน ที่เร็วและทนทานคุณจะไม่ผิดหวังกับสายพาน **Super HC® II** ของเรา!

อุตสาหกรรม/การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษาและงานซ่อมทุกประเภท




Gates ถือเป็นผู้บุกเบิกสายพานหน้าตัด "แคบ" ที่สามารถส่งกำลังได้มากกว่าหน้าตัดแบบเดิม (A, B, C และ D) ถึงสามเท่า โดยที่ใช้ขนาดพื้นที่เท่ากัน

- เส้นใยเสริมแรง Flex-Bonded ยึดติดอย่างแข็งแรงกับตัวสายพาน ส่งผลให้กระจายแรงได้อย่างทั่วถึงและดูดซับความเค้นจากการงอตัวได้โดยไม่ส่งผลให้เส้นใยเสื่อมสภาพ
- ส่วนโค้ง Gates Curves ทำหน้าที่รองรับเส้นใยเสริมแรงได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งช่วยให้สายพานสัมผัสกับร่องในลูกล้อได้เต็มพื้นผิว ส่งผลให้มีการกระจายแรงได้อย่างสม่ำเสมอ มีการสึกหรบที่สม่ำเสมอ และยืดอายุการใช้งานของสายพาน
- วัสดุหุ้ม Flex-Weave® Cover ผ่านการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น ช่วยให้ปกป้องแกนสายพานจากน้ำมันสิ่งสกปรก และความร้อนได้ยาวนานยิ่งขึ้น

รูปแบบและความยาวของสายพาน



โครงสร้างสายพาน

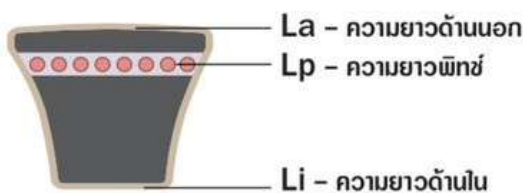

รหัสสั่งซื้อสายพาน :
SPC3750

SPC - หน้าตัด
3750 - ความยาวเดกัม (มม.)

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

Singapore (East Asia & India) HQ
3A International Business Park
Unit: #10-01/05 ICON@IBP,
Tower A Singapore 609935

Tel: +65-6832-2368
Fax: +65-6659-1607

Malaysia
11th Floor, Unit A1101,
West Wing Wisma Consplant 2
No. 7 Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60-3-5033 4588
Fax: +60-3-5033 4546

สำนักงานขาย
ชั้น 14 ทิพย์ทาวเวอร์ แอท ไทเทค
4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทร: 02-399-5925
แฟกซ์: 02-399-5926

โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
64/86 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
21140
โทร: 038-954-361
แฟกซ์: 038-954-362